Q **_V1.0**

SO004 SO005

或具挥发性的试剂擦拭设备；

3、不要使用湿布

本设备。

4、请勿自行拆

2.2.1. 6
2.2.2. 7

3.3.1. 11
3.3.2. 13

5.3.1. □ 20
5.3.2. 20

5.4.1. 21
5.4.2. 22

5.5.1. 23
5.5.2. 24

□

□ S k

IC k

- SIP
- IC
- □ !
-
-
- /
-

1 ¦

DC 24V/POE 48V ≤ 65mA/PoE 48V

≤ 300mA/DC12~24V -20¸ ~70¸

-40¸ ~70¸ □ (H/W/D) 168Ô86Ô33.5mm

2 ¦

CMOS 200W

78- 48%

2.2mm

□

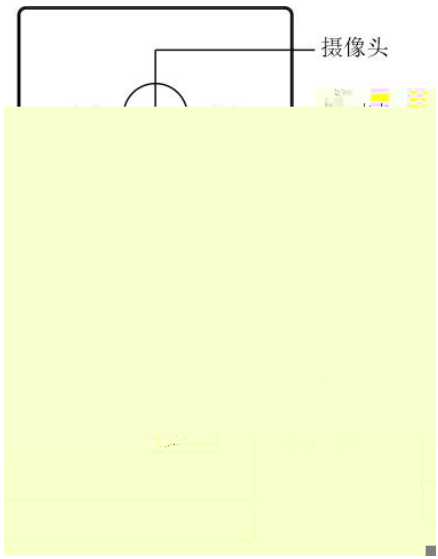
摄像头

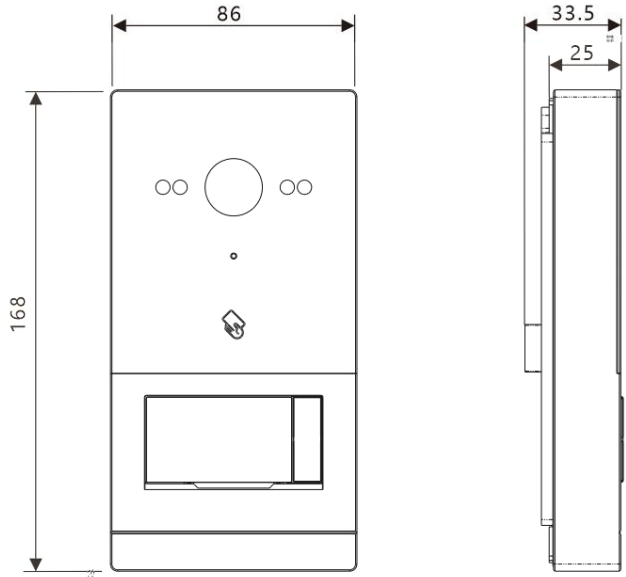
86
168
33.5
25

2.2.1.

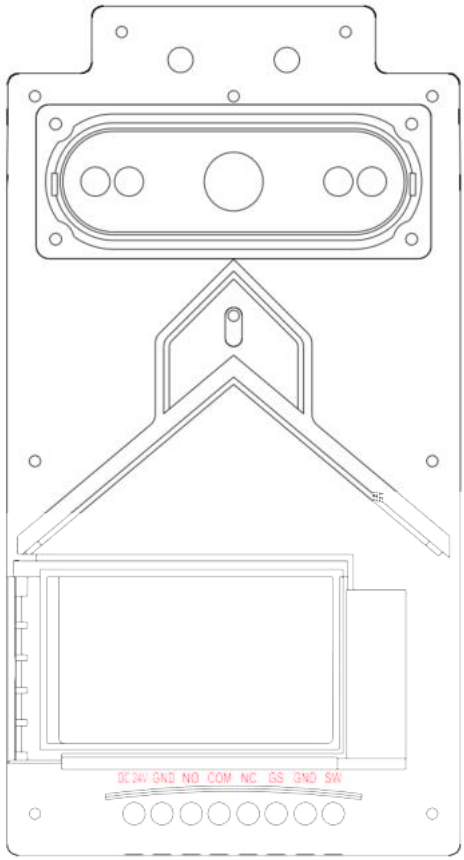

RJ45 48V PoE

GND +24V 24V

SW GND

GS GND

NO COM NC /

2.2.2.

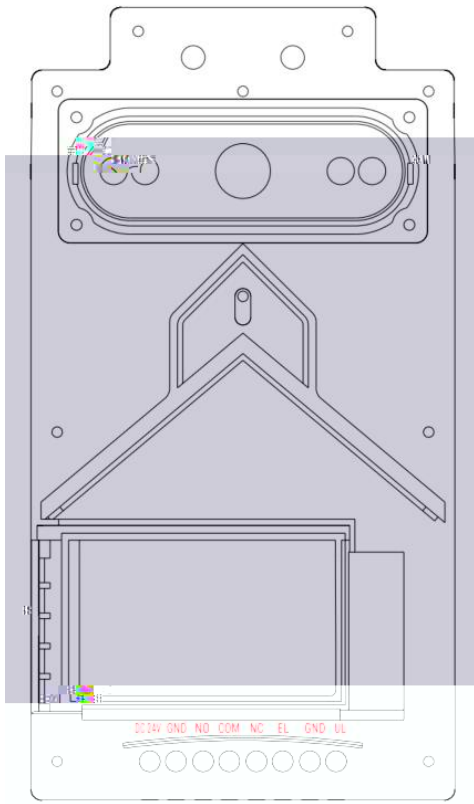

RJ45 48V PoE

GND +24V 24V

UL GND

EL GND

NO COM NC /

149.5Ô64.5mm

(2) k

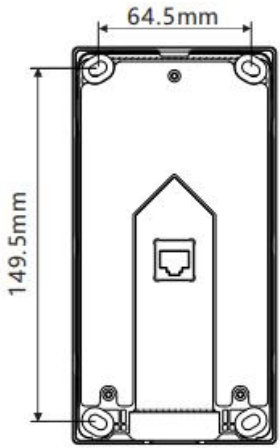

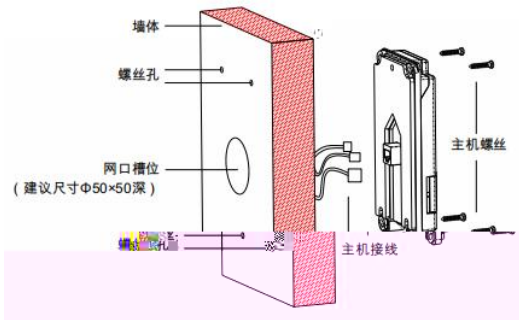

/ 0

k

(3) k

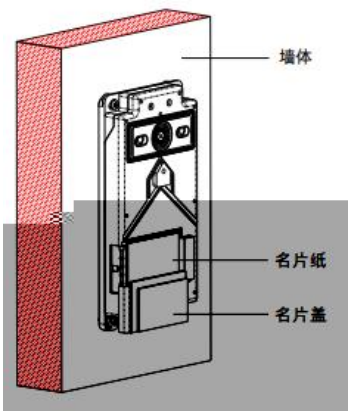

(4) k

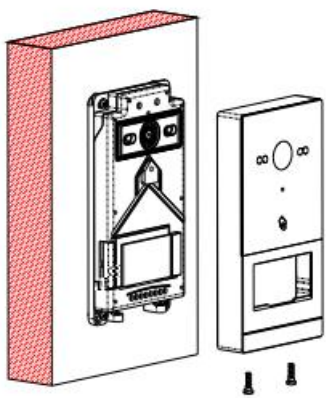

1 9 2

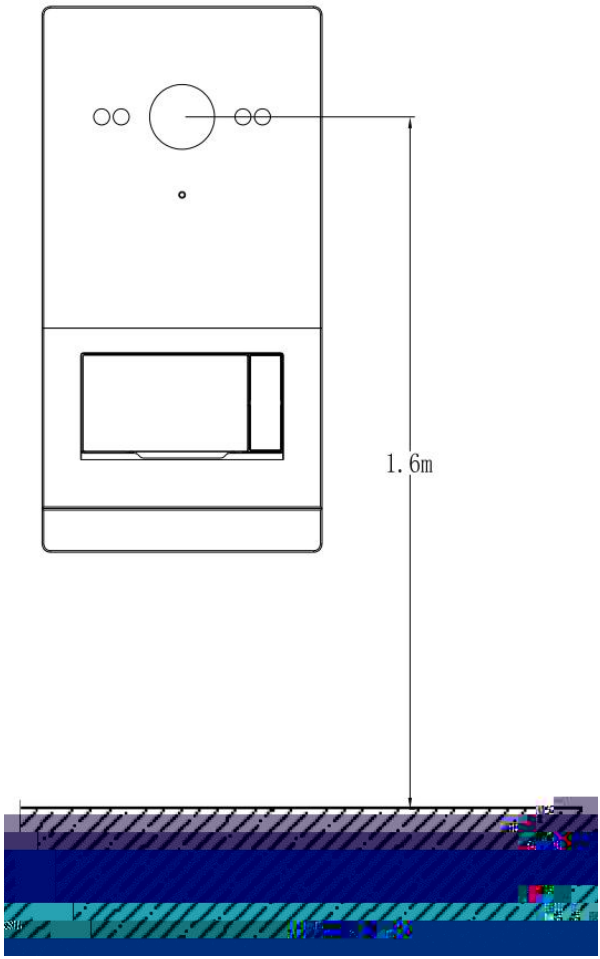

1.6

3.3.1.

●

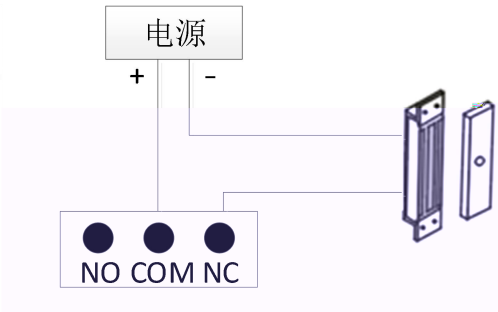

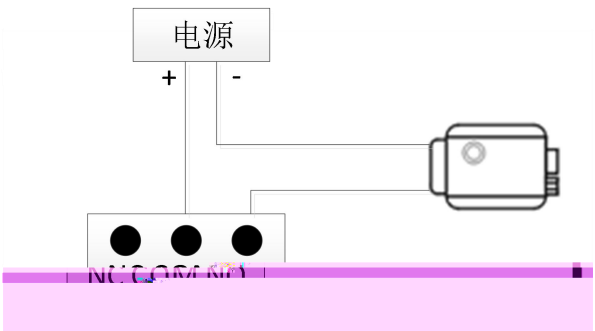

β γ

800mA □ k

3.3.2.

●

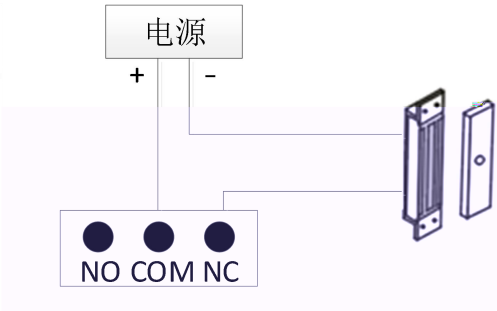

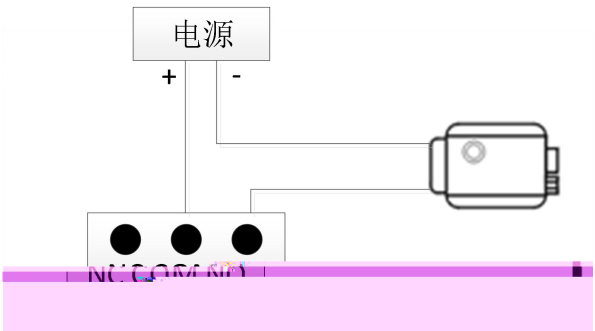

β γ

800mA □ k



12V 12V

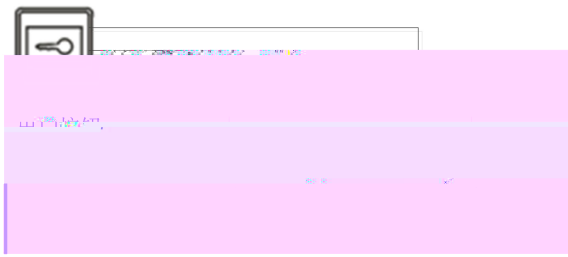

β γ k

□

□ k

/ □ / □

k 30 □ k

□ k

(1)

k

(2)

□

k

(3)

k

(4)

k

(5) APP

APP k APP

a. k

b. APP k

c. APP k

60s 3s □ “ ” “ ”

k

1！ “ WpfAppUpdate ” k

2！ k

3！ “SO004”/ “ SO005 ”k “801801” k “ ”

MAC IP k

4！ http://ip_address/#/ http://192.168.151.5/#/

k admin k

IP IP k

k SIP

k □ k

(1) SIP □ k

k

(2) SIP □ IP SIP □

k

(3) SIP SIP k

(4) SIP 1！2 SIP □□ k

□ UDP！TLS

k

5.3.1. □

□ k < >

/ □ 8 k

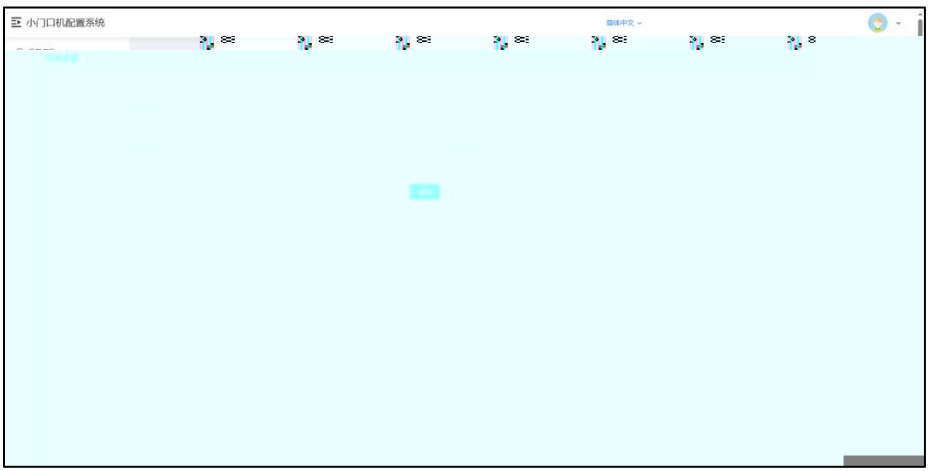

5.3.2.

k □ !

□ k

● ! SIP k

● k □

k k

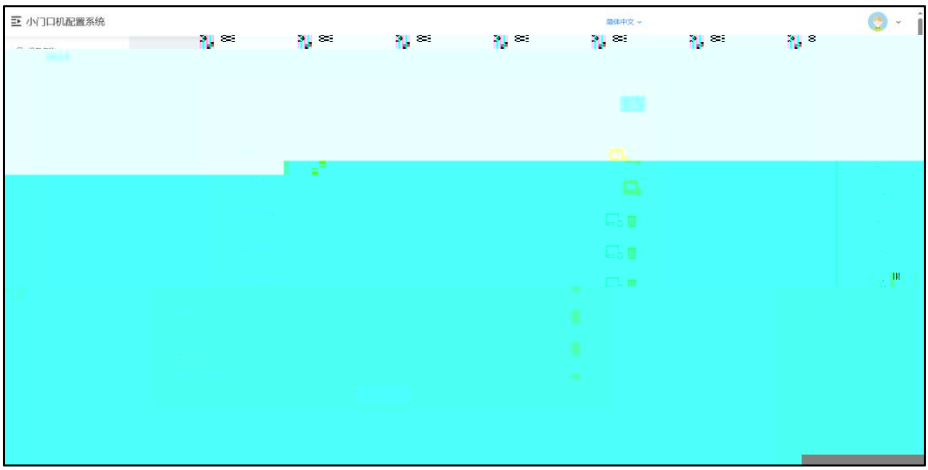

5.4.1.

! ! □ k

k 20000 k

(1) IC

! k

(2) IC □

k

(3) k

(4) k

(5) □ k

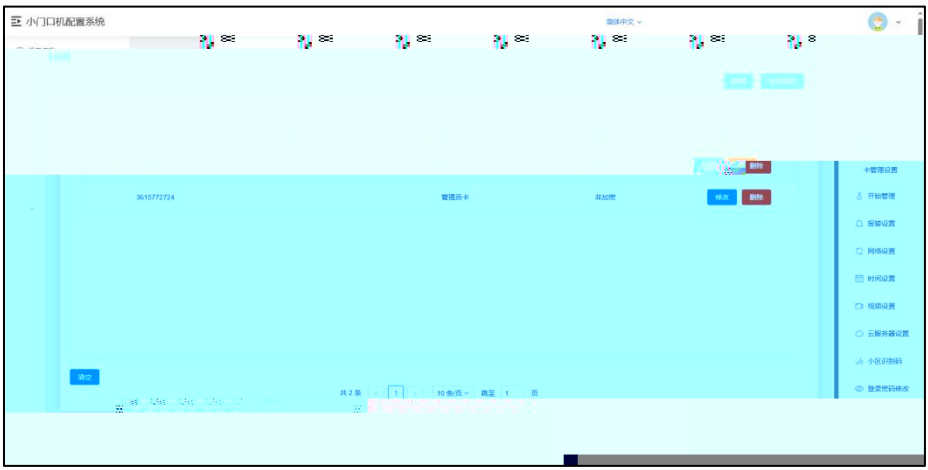

5.4.2.

□ k

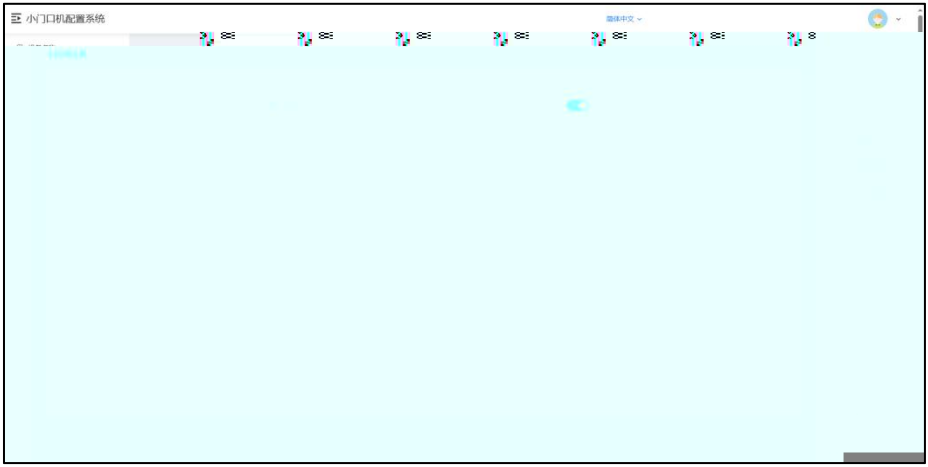

5.5.1.

k

5.5.2.

(1) k 1~30 k

(2) / DTMF / DTMF 666666

888888 k DTMF

/ k

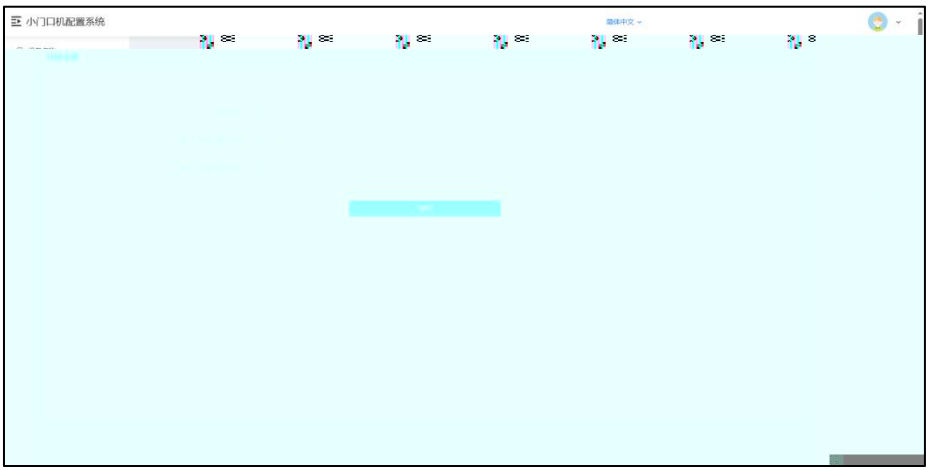

1 □ □ k

2 □ □ k

3 □ □

120 □ k k

(1) □ S k

(2) DHCP IP ! ! ! DNS k

(1) k NTP □

k

(2) NTP NTP

k

(3) k NTP

k

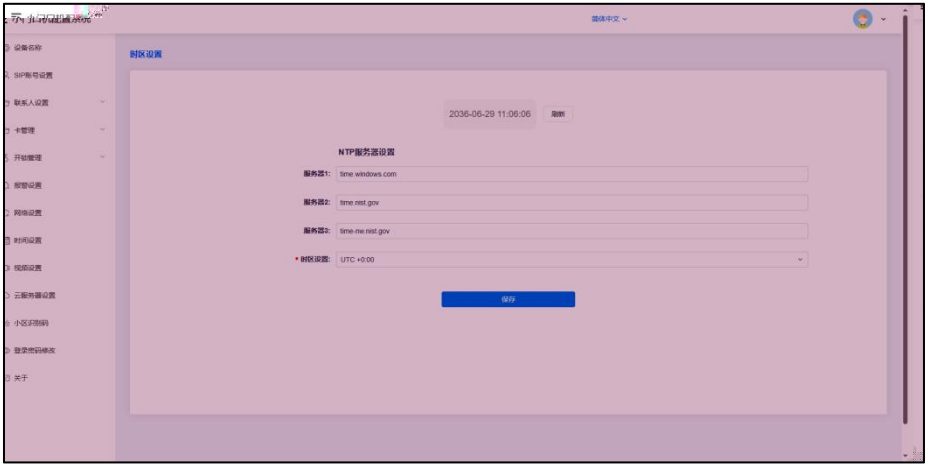
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开始管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
时区设置
2036-06-29 11:06:06
刷新
NTP服务器设置
服务器1: time.windows.com
服务器2: time.nist.gov
服务器3: time-nw.nist.gov
* 时区设置: UTC +0:00
保存

□ k

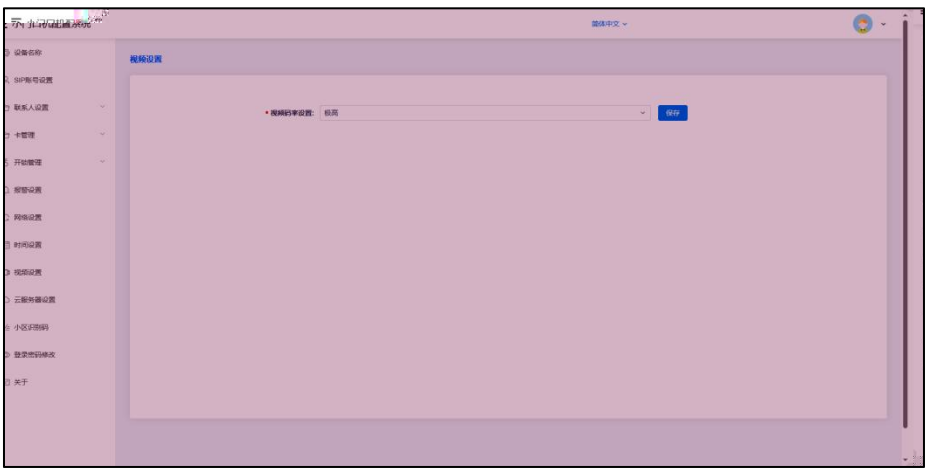
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开始管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
视频设置
* 视频码率设置: 标清
保存

(1) /

□ k

□ k

k

(2)

□ k

□ k

k

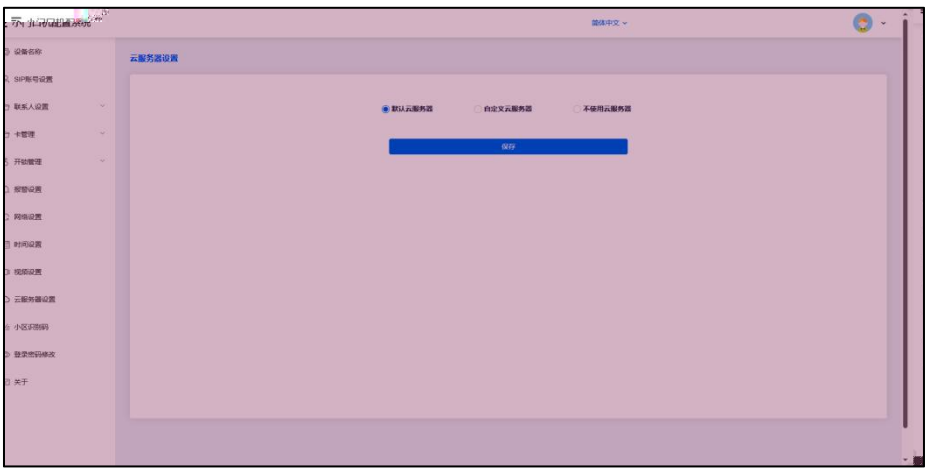

k

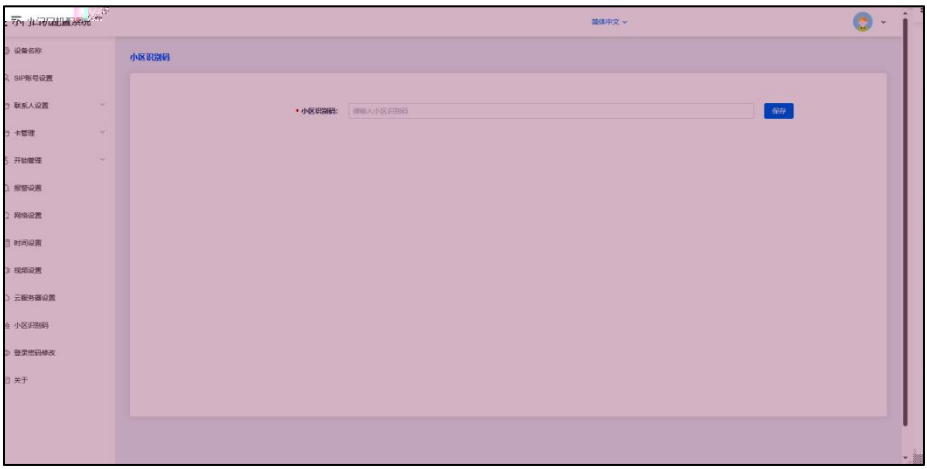
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
小区识别码
* 小区识别码:
保存

k

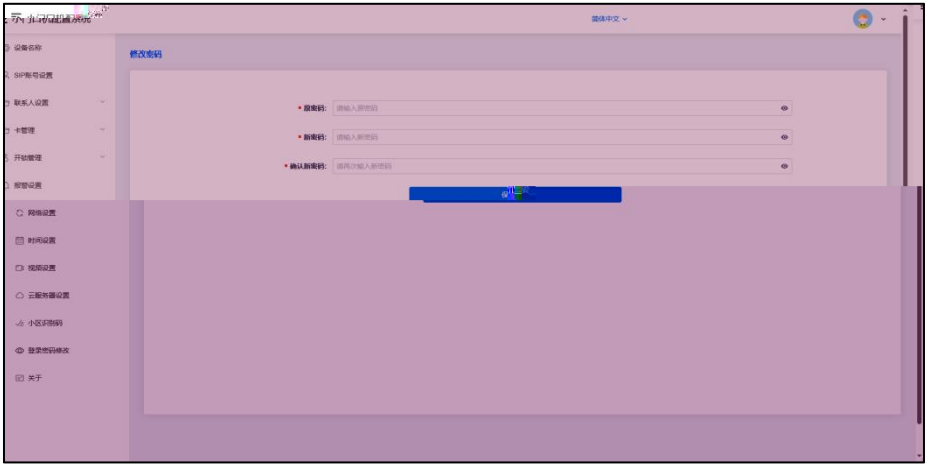

! ! MCU ! LAN ! !

! DNS ! MAC ! ! ! SIP k