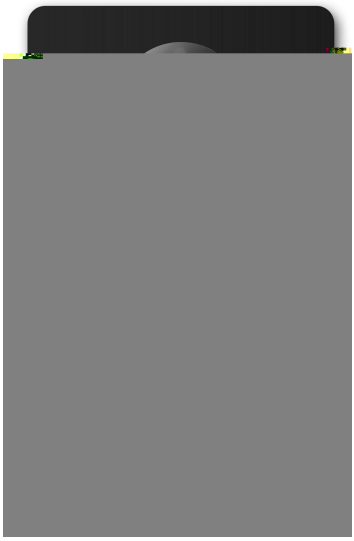

H _V2.0

H-VS04

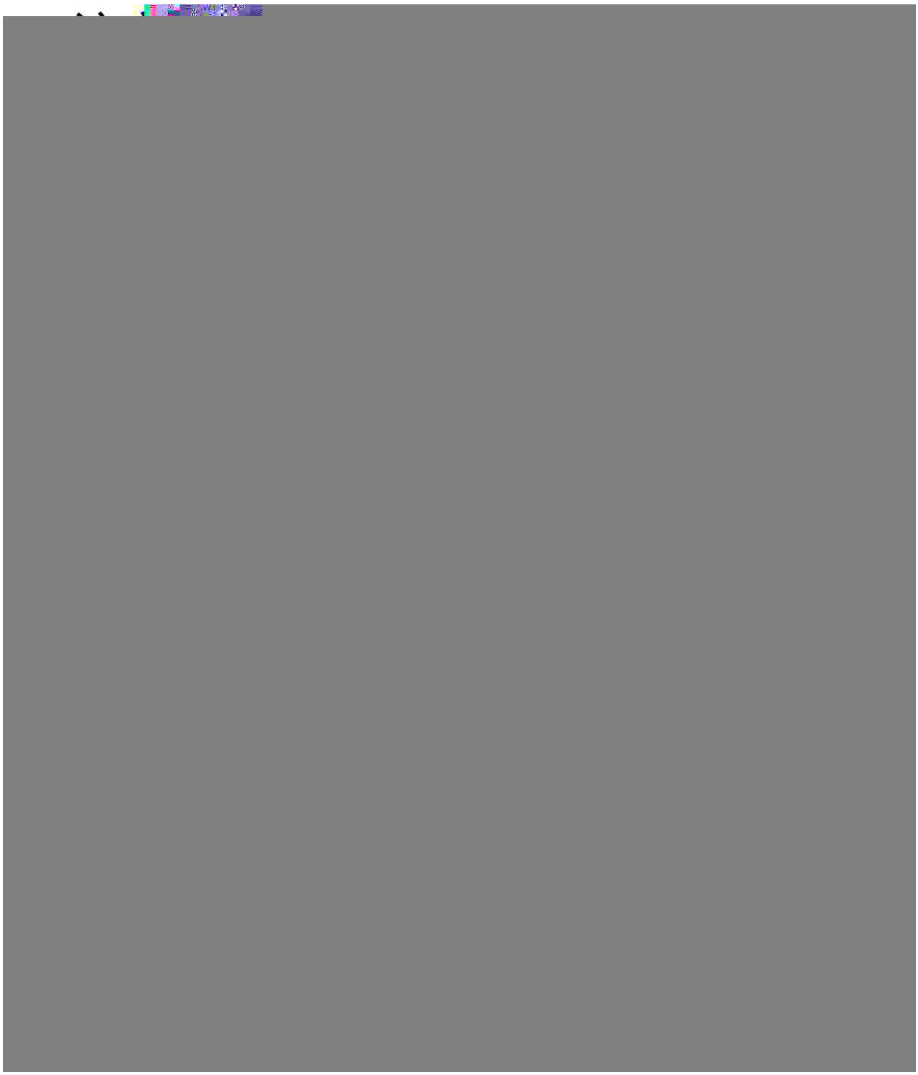

1

1.1 1

1.2 1

2

2.1 2

2.2 3

4

3.1 4

3.2 5

3.3 6

8

4.1 8

4.2 9

4.3 11

4.4 12

4.5 12

4.6 12

4.7 12

4.8 13

14

5.1 14

5.2 14

5.3 14

H

IC

1.1

- IC
-
-
-
- /
-

1.2

1

DC 24V ≤ 60mA

≤ 130mA -20 ~55

-40 ~70 (W/H/D) 120×194×44.7mm

2

CMOS 30W

95° 0 lux

2.2mm

12°

2.1

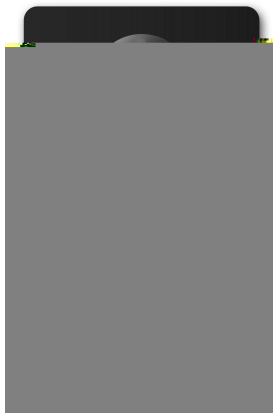

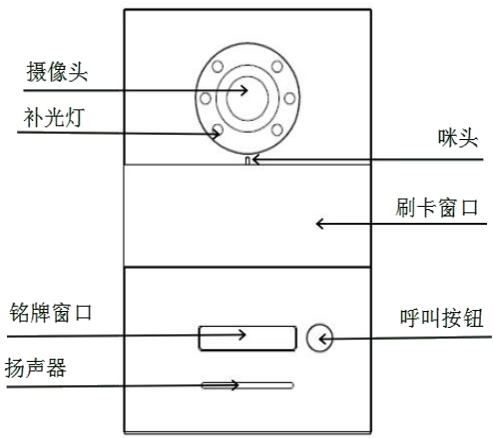

2.2

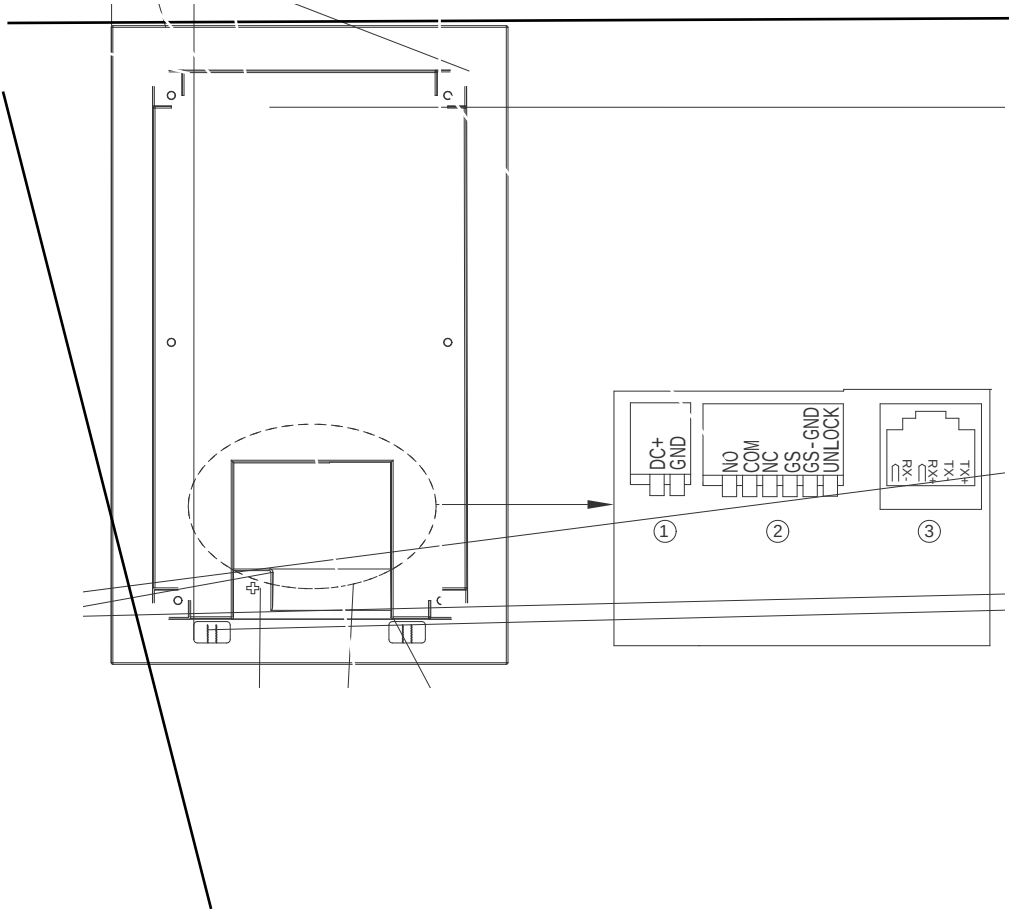

3.1

	W/H/D ：100.6×175.5×39mm
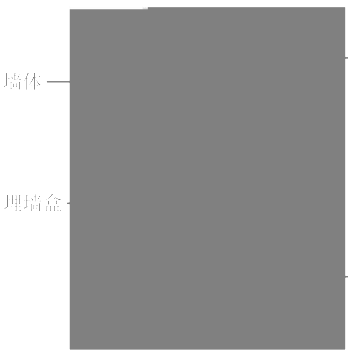	

3.2

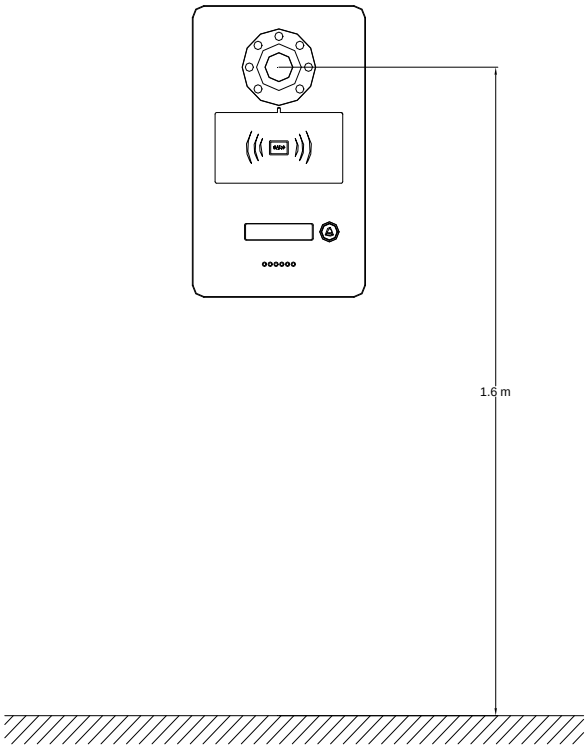

1.6

3.3

●

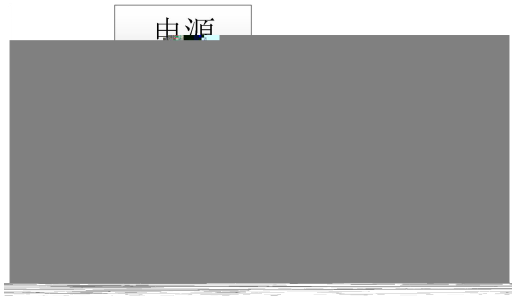

800mA

-

-

GS

4.1

3

801801

1 2

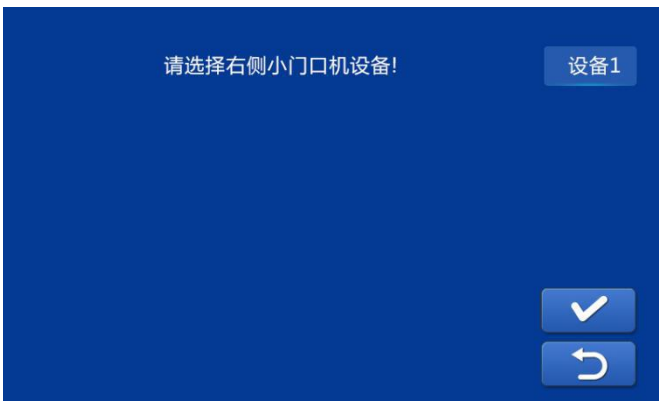

4.2

IC

4.3

卡管理
密钥同步
小门口机
密钥同步中...
小门口机1开锁
时间（秒）
3
撤防联动
门状态报警
门状态报警音

卡管理
密钥同步
小门口机

4.4

5~30

4.5

4.6

120

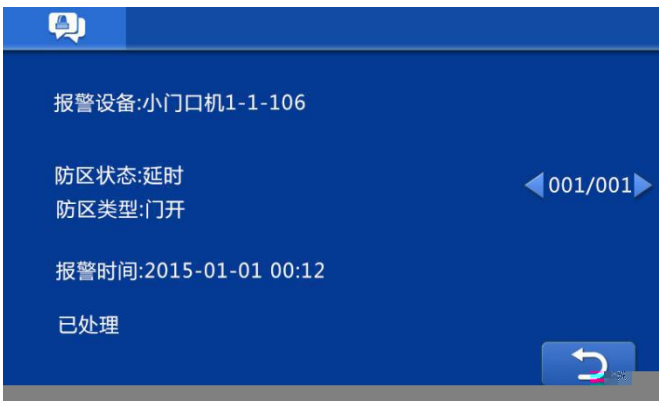

4.7

120

120

5.1

30 30

5.2

2 30

30

5.3

1)

2)

3)