01
床
一级护理
王桂兰
女
28
2018-11-15入院
危重
高温
防压疮
防跌倒
青霉素
流食
主治医生：刘一霉
责任护士：王酱冰
增援
护理
呼叫

产

功

参

及　口

作

产

产　　列　　交互　　，　　于医　　上，　养
　　上，　　准六　　，　于 TCP/IP 传　协　，　　信
、　　叫、双　　、　及　　。

功

- 4.3 吋 TFT
- 　　分　　480*272
- 　　叫
- 　　双
- 　　三

参

作参

LCD：4.3
分　　：480*272
作　　：　　作
　　叫
供　　：可　　单　供
，且　　POE 供
内　　叭*1

作　压：　　DC12~24V
48VPoE 供
入　　叫　　口
口
RJ45 双　口
485　　口，
7　区　口
　　入口

产　　（W/H/D）：215.1×115.1×11.3mm　（　　）

及 口

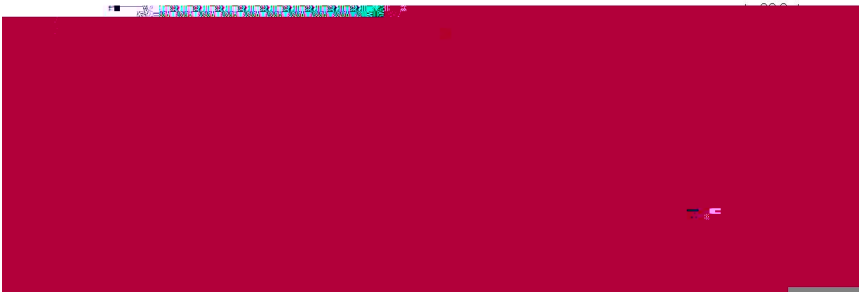

：

1、 准产 于 中， 上 则 制。

2、 同 ≥100mm。

口

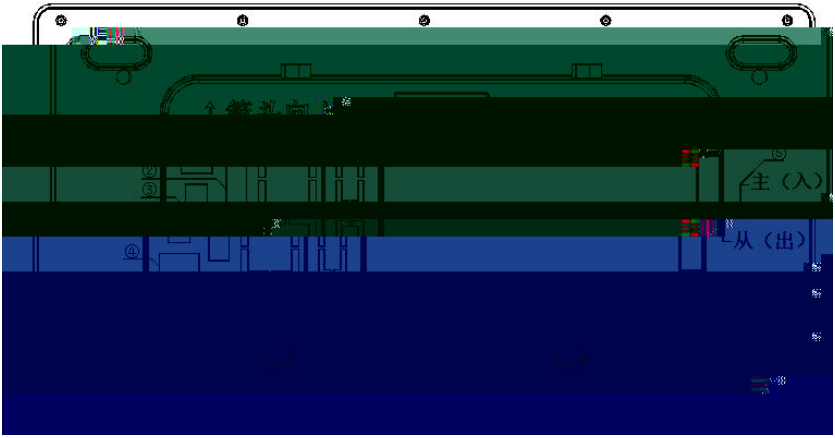

① 口

+24VGND

② 区 口

Z0： 区 1

Z1： 区 2

Z2： 区 3

Z3： 区 4

Z4： 区 5

Z5： 区 6

Z6： 区 7

Z7： 区 8

ZX： ： 口

GND

DA:485　　口

DB:485　　口

12V:　区供　　出

③　　口

GND

RX2:串口

TX2:串口发

5V：供　　出

④

GND　MIC　N　　MIC

⑤ 双 RJ45　　口

主（入）

从（出）




锁上四颗螺丝

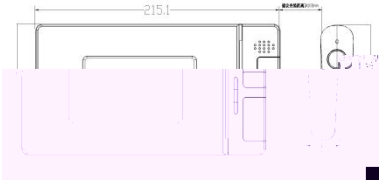
215.1

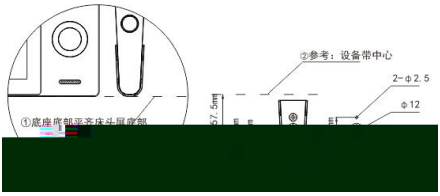
②参考：设备带中心
2-φ2.5
φ12
①底座底部平齐床头屏底部

作

主

上　后　入主　，主　信　，包　名、　、别、
入　、主 医　、住 号、入 二　、　事　。

叫、　及

1、 击　叫　，　入 叫　交互　，　，
同　，同　叫 务，　可同
双向　，以便 取 叫 务，　。

2、 击　，　入　叫　交互　，　，同
，同 值　分　务，　可同
双向　，以便 取　，　。

3、　叫　务（ 取　叫　务），可
叫　务,同　,以及　。

1. 主　击　，　入　。

2. 击“　”　入　（　为 2718），　入
。　可　务 、 口、 IP、 关 ，　击保 。